


# DVH con Cool Lite KNT 455 6 mm | Float Incoloro 6 mm

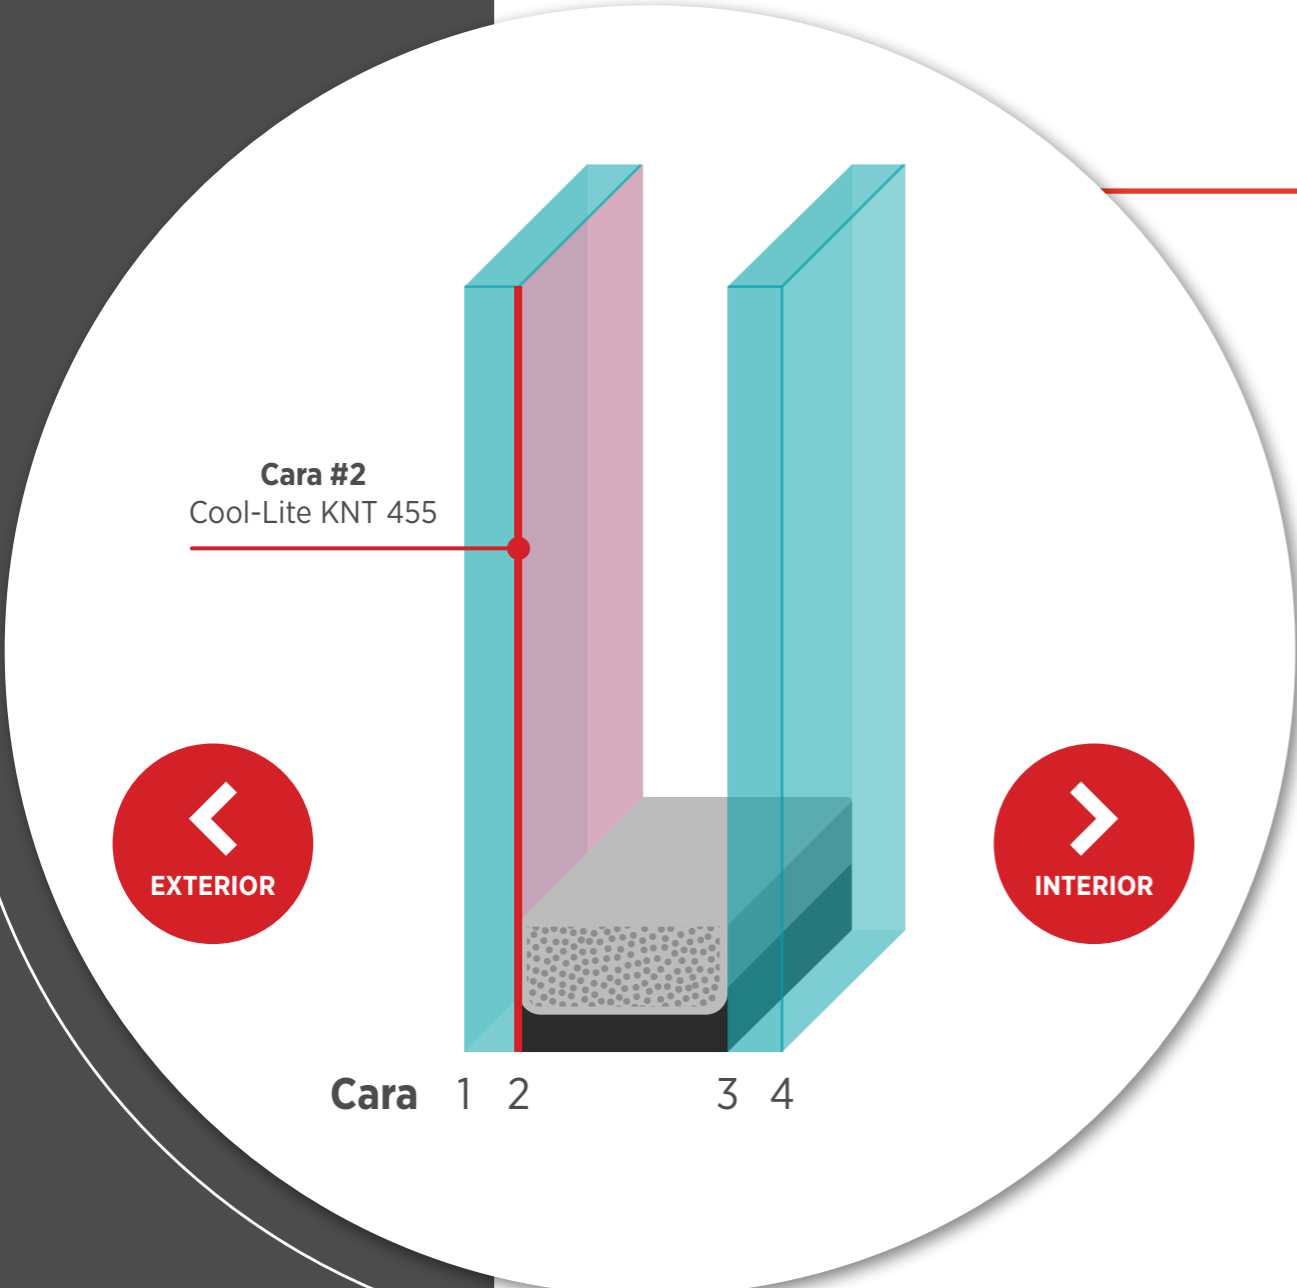

Vidrio Exterior  
**Cool Lite KNT 455 6 mm, Cara #2**

Cámara de aire 12 mm

Vidrio Interior  
Float Incoloro 6 mm

Apariencia  
Verde

TRANSMISIÓN %	LUZ VISIBLE		TRANSMITANCIA TÉRMICA K (w/m <sup>2</sup> °K)	FACTOR SOLAR (SHGC)	COEFICIENTE DE SOMBRA (Shadow coeff.)
	REFLEXIÓN %				
	EXT	INT			
<b>38</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>1.8</b>	<b>0.25</b>	<b>0.29</b>

**Transmisión de Luz Visible:** Es el porcentaje de luz solar que, incidiendo en forma normal, pasa directamente a través del vidrio.  
**Transmitancia térmica K:** Mide la pérdida o ganancia de calor a través de un vidrio dada por las diferencias de temperatura del aire exterior e interior.  
**Factor Solar (FS):** Es la ganancia de energía solar total relativa a la energía solar incidente. Incluye la energía solar transmitida directamente a través del vidrio más la energía solar absorbida y subsecuentemente irradiada por convección hacia el interior.  
**Coefficiente de sombra:** Es la ganancia de calor solar total de un vidrio determinado respecto a la ganancia de calor solar total de un vidrio incoloro de 3 mm de espesor.

*NOTA: En el esquema de configuración del DVH, la línea y el plano rojo, indican la ubicación de los coatings (revestimientos) de los vidrios de control solar.*